www.efg.cn

全国服务热线

400-800-8383

广州广日电气设备有限公司

Electricity Facilities Guangri Guangzhou Co.,Ltd.

总公司 Headquarter

地址：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号之五广日工业园

Add: Building G, No. 636,Guomao Road Shilou Town, Panyu District,Guangzhou

电话(Tel)： +86-20-84654222/84654658

传真(Fax)： +86-20-84654898

邮编(P.C.)：511447

E-mail: sale@efg.cn

GRI 广日股份 股票代码 600894

免责声明：所有产品图片和技术参数仅供参考，均以实物为准，如有变更，恕不另行通知。

2015年6月

Disclaimer: all product pictures and technical parameters are for reference only; in order to take material object as, if there is the change, without notice.

June2015

EFG 广日电气

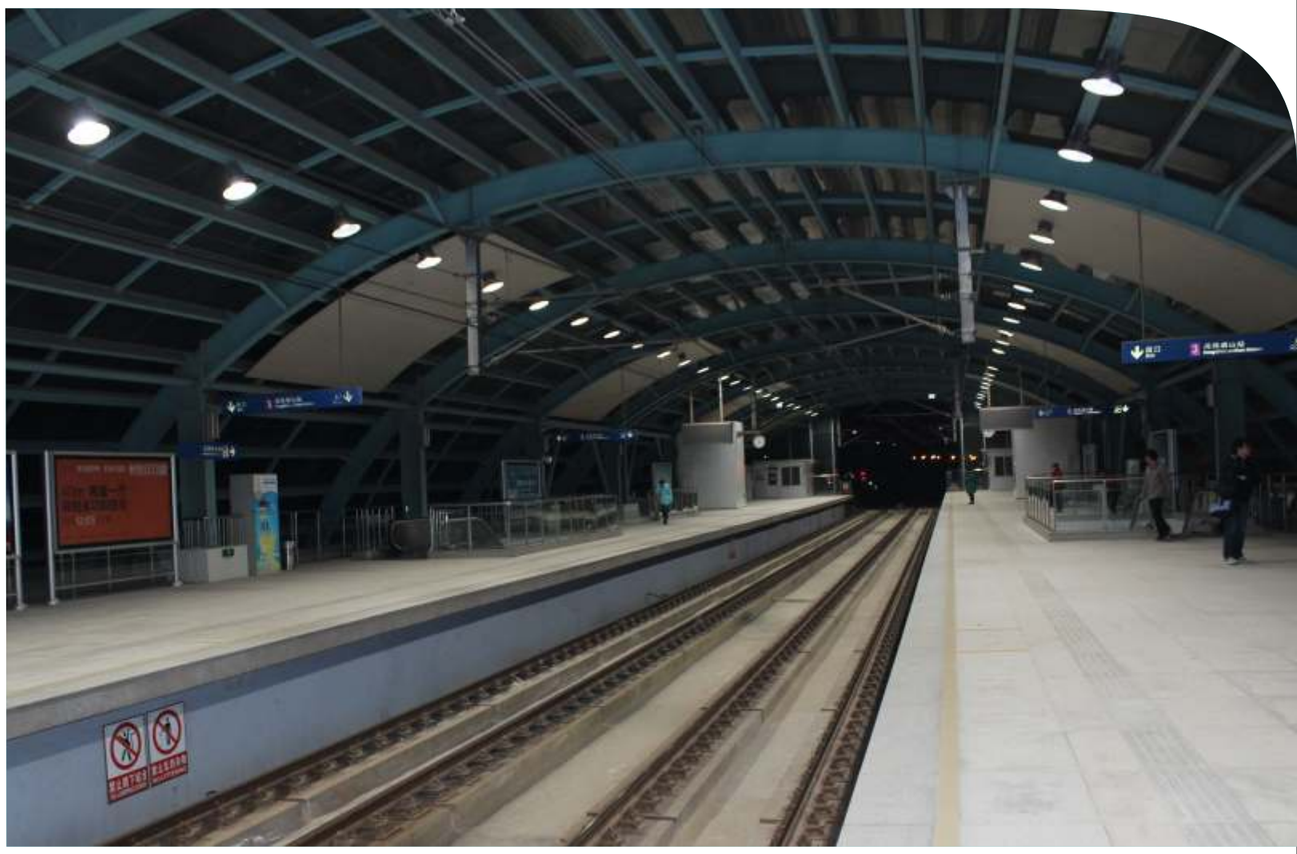

LED工业照明产品目录

2015-2016

广州广日电气设备有限公司

Electricity Facilities Guangri Guangzhou Co.,Ltd.

公司简介

COMANY PROFILE

广州广日电气设备有限公司成立于 1998年10月，是广州广日股份旗下一家台港澳与境内合资的国有控股企业。公司作为广东省高新技术企业，拥有总面积约6万平方米的现代化厂房和花园式的工业园区。此外，公司还在上海青浦、天津北辰、广州大石、广州东圃、成都郫县设立了分公司和生产基地。

公司建有先进的自动化生产线、 SMT防尘防静电生产车间、国内一流的大型配光实验室、完善的产品质量检测体系和一系列先进的试验设备。公司全面实行无纸化绿色办公和ERP系统管理，以及制度化、规范化与人性化管理。

公司拥有七大系列产品，包括 LED照明及驱动系列，电源组件系列，电子电气系列，控制柜系列，操纵类系列，电梯轿厢装饰系列，以及电梯专用电线电缆系列。主要产品有：变压器（中国变压器主要生产基地之一）、电抗器、控制柜、操纵箱、召唤箱、电梯专用随行电缆、视频扁缆、分歧电缆、控制电线、LED汽车灯、LED工程照明及室内照明系列、矿山类电气设备等。公司已获得国家发明专利1项，软件著作权4项，实用新型技术专利29项，外观专利6项，并先后承担省市区政府科技项目12项。

作为华南理工大学、华南师范大学产学研基地，EFG技术上不断创新开拓，在行业中一直保持领先者的姿态. 2003年 6月 1日 EFG正式建立并施行“三合一”整合管理体系，10月份通过德国莱茵TUV认证审核，获得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三标管理体系认证证书(质量/环境/职业健康安全)，并保持至今。我司有电线电缆、低压开关、低压成套设备、LED照明设备共4大系列的14个单元产品通过中国强制产品认证 (CCC)，有变压器、控制器、LED照明设备共3大系列的32个产品获欧盟安规认证(CE)，并有巷道灯、矿用电线共 3个矿用产品获得安全标志认证，LED路灯则最新获得国家节能认证。

近年来，公司培养了一大批有素质的管理人才和专业制造队伍，拥有一支优秀的研发团队，并创建了国内先进的配光实验室，配备了完善的产品测试及试验仪器设备。ERP系统管理和资源共享化真正实现了从生产到销售，从原料到产品的全程监管和控制。公司以“顾客至上，精益求精；诚信企业，服务百年”作为质量方针，一直保持着良好的市场信誉和行业领先地位，并连续数年被选为日立电梯、奥的斯电梯、广日电梯及约克空调等知名企业的主要供应商和长期合作伙伴。

“诚信企业、服务百年”是我们的宗旨，我们将以优质的产品，良好的服务来回馈广大客户的信赖和支持，迈向更广阔的市场。

广州生产基地

澳门生产基地

成都郫县生产基地

上海青浦生产基地

天津北辰生产基地

昆山生产基地

公司实力
Company Strength

奉细节之苛求为品格，自有精锐之质。从第一台LED灯具的诞生起，到现在的LED产品的整体运用，广日电气始终坚持以品质至上的信念，实践对卓越、完美的不断追求，以尖端设备、高精技术、严谨流程，超高标准锻造产品。

研发能力

先进研发理念，专业研发团队，寻找光、电、机、材、热等的有质结合点，追求产品的高品质。

生产能力

配置国际领先的自动化生产设备、无尘生产车间和流水组装生产线，确保高效率、高品质。

测试能力

国家认证、国际互认CNAS测试实验室，可全项目检测LED灯具光、色及电等性能。



公司荣誉
HONOR & CERTIFICATES

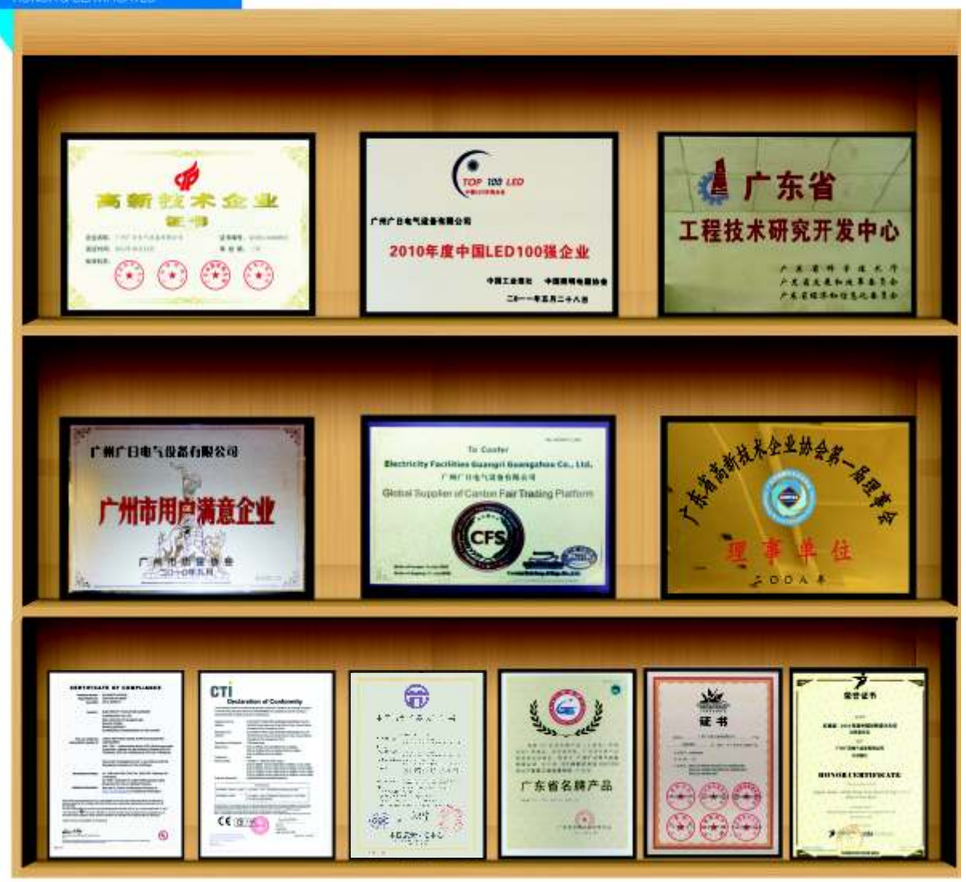

高效节能、保障生产安全、提高工作效率

当今的工业生产环境，要求有合适的照明方案来协助提高工作效率，不仅要求灯具高效节能，以求节约更多的能源，从而降低运营成本及维护成本，还要求营造合适的照明环境，提高操作效率，减少差错率，提高安全性，降低工人操作疲劳，从而提高生产效率。

广日电气工业照明系列产品被广泛应用于工业照明中，其高效节能的照明产品能够节约更多的电能，还能提升舒适度，并提高员工的工作效率。

Contents 目录

01
LED高天棚灯系列
PAGE | 07–18

金舰

金航

金影

金钢

金钟

金殿

金星

02
LED三防支架灯系列
PAGE | 19–20

云峰

LED高天棚灯（金舰）

LED高天棚灯（金舰）是一款理想的照明灯具。其设计先进，外形紧凑，坚固耐用，照明性能优越，特别适合应用于工业、商场及体育场馆照明。

特点：

- 鳍片散热，空气对流更顺畅，大大降低了LED的结温。
- LED工矿灯面罩及LED工矿灯获得专利认证
- 节能、低维护成本
- 安装与维护便利

应用场所：

- 工业厂房、生产组装线、仓库、物流中心、商场等大空间公共区域、室内体育场馆等

技术参数

产品名称	LED高天棚灯（金舰）
材料	旋压铝合金反射器＋鳍片散热＋塑胶电源腔体
色温	3000K,4000K,5000K
显色指数	＞80
发光角度	65°
流明输出	5600lm–16200lm
工作电压	AC100–240V　50/60Hz
使用寿命	＞30,000 小时
工作环境温度	–30℃～+55℃
IP防护等级	IP40
安装方式	吊装
证书	CE、CCC

配光曲线

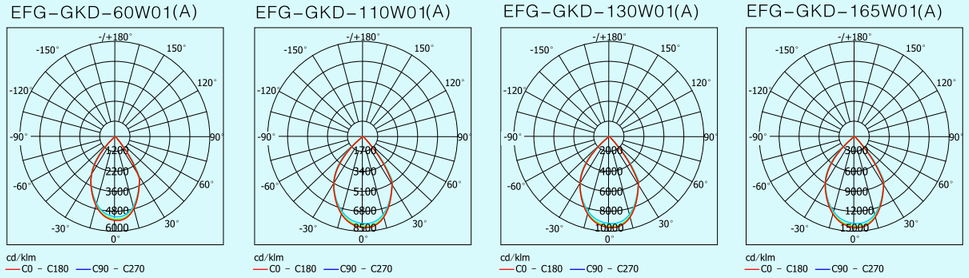

尺寸图



型号	L × H
EFG–GKD–60W01(A)	Ø310×329.5mm
EFG–GKD–110W01(A)	Ø476×445mm
EFG–GKD–130W01(A)	Ø476×445mm
EFG–GKD–165W01(A)	Ø476×445mm

产品型号	功率（W）	工作电压（V）	色温（K）	功率因数	显色指数	光通量（lm）	重量（kg）
EFG–GKD–60W01(A)	70	AC100–240	3000	≥0.95	＞80	5600	2.86
	70	AC100–240	4000	≥0.95	＞80	5950	2.86
	70	AC100–240	5000	≥0.95	＞80	5950	2.86
EFG–GKD–110W01(A)	120	AC100–240	3000	≥0.95	＞80	10200	5.6
	120	AC100–240	4000	≥0.95	＞80	10800	5.6
	120	AC100–240	5000	≥0.95	＞80	10800	5.6
EFG–GKD–130W01(A)	140	AC100–240	3000	≥0.95	＞80	11900	5.6
	140	AC100–240	4000	≥0.95	＞80	12600	5.6
	140	AC100–240	5000	≥0.95	＞80	12600	5.6
EFG–GKD–165W01(A)	180	AC100–240	3000	≥0.95	＞80	15300	5.8
	180	AC100–240	4000	≥0.95	＞80	15300	5.8
	180	AC100–240	5000	≥0.95	＞80	16200	5.8

LED高天棚灯（金航）

LED高天棚灯（金航）独特的专利设计配合格栅纹理面罩可达到极佳的照明艺术效果。坚固的灯体，高反射性材料以及高效光源，可以通过提高效率提升利润率。

特点：

- 鳍片散热，空气对流更顺畅，大大降低了LED的结温。
- 采用带有格栅纹理的艺术面罩，灯光柔和均匀
- 节能、低维护成本
- 安装与维护便利
- 可选配0-10V调光

应用场所：

- 工业厂房、生产组装线、仓库、物流中心、商场等大空间公共区域、室内体育场馆等

技术参数

产品名称	LED高天棚灯（金航）
材料	旋压铝合金反射器＋鳍片散热＋压铸电源腔体
色温	3000K,4000K,5000K,
显色指数	＞80
透镜	65°
流明输出	10200lm-20900lm
工作电压	AC100-240V　50/60Hz
使用寿命	＞30,000小时
工作环境温度	-30℃～+55℃
IP防护等级	IP40
安装方式	吊装
证书	CE

配光曲线

EFG-GKD-110W01(B)



EFG-GKD-150W01(B)



EFG-GKD-200W01/02(B)



尺寸图



型号	L × H
EFG-GKD-110W01(B)	Ø476×388mm
EFG-GKD-150W01(B)	Ø476×388mm
EFG-DPD-220W01(B)	Ø476×435mm
EFG-DPD-220W02(B)	Ø476×435mm

产品型号	功率（W）	工作电压（V）	色温（K）	功率因数	显色指数	光通量（lm）	重量（kg）
EFG-GKD-110W01(B)	120	AC100-240	3000	≥0.95	＞80	10200	6.4
	120	AC100-240	4000	≥0.95	＞80	10800	6.4
	120	AC100-240	5000	≥0.95	＞80	10800	6.4
EFG-GKD-150W01(B)	150	AC100-240	3000	≥0.95	＞80	12750	6.4
	150	AC100-240	4000	≥0.95	＞80	13500	6.4
	150	AC100-240	5000	≥0.95	＞80	13500	6.4
EFG-DPD-220W01(B) 可调光	220	AC100-240	3000	≥0.95	＞80	19800	6.5
	220	AC100-240	4000	≥0.95	＞80	20900	6.5
	220	AC100-240	5000	≥0.95	＞80	20900	6.5
EFG-DPD-220W02(B) 不调光	220	AC100-240	3000	≥0.95	＞80	19800	6.5
	220	AC100-240	4000	≥0.95	＞80	20900	6.5
	220	AC100-240	5000	≥0.95	＞80	20900	6.5

LED高天棚灯（金影）

LED高天棚灯（金影 ）是一款极具性价比的高棚灯具，具有卓越的系统效率，持久可靠的性能，配合中功率LED光源，有力实现绿色节能可靠性能。

特点：

- 中功率LED光源设计，无频闪、光线怡人
- LED灯具结温低、寿命长
- 采用带有格栅纹理的艺术面罩，灯光柔和均匀
- 采用具有新型散热设计，散热能力强
- 外观创新设计,散热集外观一体

应用场所：

- 工业厂房、生产组装线、物流仓库、制造车间、组装线、体育场馆、公共空间

技术参数

产品名称	LED高天棚灯（金影 ）
材料	铝旋压外壳加压铸铝外壳
色温	3000K,4000K,5000K,
显色指数	＞80
透镜	80°
流明输出	8500lm–19000lm
工作电压	AC220–240　50/60Hz
使用寿命	＞30,000 小时
工作环境温度	–30℃～+55℃
IP防护等级	IP40
安装方式	吊装
证书	CE、CCC

配光曲线

EFG–DPD–100W05



EFG–DPD–120W05



EFG–DPD–150W05



EFG–DPD–200W05



尺寸图



型号	L × H
EFG–DPD–100W05	Ø471.5×453mm
EFG–DPD–120W05	Ø471.5×453mm
EFG–DPD–150W05	Ø471.5×453mm
EFG–DPD–200W05	Ø471.5×453mm

产品型号	功率（W）	工作电压（V）	色温（K）	功率因数	显色指数	光通量（lm）	重量（kg）
EFG–DPD–100W05	100	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	8500	6.5
	100	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	9000	6.5
	100	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	9000	6.5
EFG–DPD–120W05	120	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	10200	6.5
	120	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	10800	6.5
	120	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	10800	6.5
EFG–DPD–150W05	150	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	12750	6.5
	150	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	13500	6.5
	150	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	13500	6.5
EFG–DPD–200W05	200	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	18000	6.8
	200	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	19000	6.8
	200	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	19000	6.8

LED高天棚灯（金钢）

LED高天棚灯（金钢），结构紧凑、坚固耐用，性能持久稳定，特别打造镜面电镀反射罩加玻璃面罩设计，带来极佳照明效果。能广泛应用于工业、商业仓储等领域。

特点：

- 采用新鳍片散热，散热能力强
- 采用带有镜面电镀反射罩加玻璃面罩，灯光柔和均匀
- LED灯具结温低、寿命长

应用场所：

- 工业厂房、生产组装线、物流仓库、制造车间、组装线、体育场馆、公共空间

技术参数

产品名称	LED高天棚灯（金钢）
材料	铝旋压外壳加鳍片散热外壳
色温	3000K,4000K,5000K
显色指数	＞80
透镜	52°
流明输出	10200lm–17000lm
工作电压	AC220–240V　50/60Hz
使用寿命	＞30,000小时
工作环境温度	–30℃～+55℃
IP防护等级	IP40
安装方式	吊装
证书	CE

配光曲线

EFG–DPD–120W06



EFG–DPD–150W06



EFG–DPD–200W06



尺寸图



型号	L × H
EFG–DPD–120W06	Ø345×450mm
EFG–DPD–150W06	Ø345×482mm
EFG–DPD–200W06	Ø345×525mm

产品型号	功率（W）	工作电压（V）	色温（K）	功率因数	显色指数	光通量（lm）	重量（kg）
EFG–DPD–120W06	120	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	9600	6.8
	120	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	10200	6.8
	120	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	10200	6.8
EFG–DPD–150W06	150	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	12000	7.0
	150	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	12750	7.0
	150	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	12750	7.0
EFG–DPD–200W06	200	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	16000	8.0
	200	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	17000	8.0
	200	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	17000	8.0

LED高天棚灯（金钟）

LED高天棚灯（金钟）是一款轻便节能的高天棚灯具。它设计轻便、应用灵活，具有良好的色彩还原效果，而且寿命长，维护成本低。

特点：

- 中功率LED光源设计，无频闪、光线怡人
- LED灯具结温低、寿命长
- 采用带有格栅纹理的艺术面罩，灯光柔和均匀
- 采用具有新型散热设计，散热能力强
- 外观创新设计,散热集外观一体

应用场所：

- 工业厂房、生产组装线、物流仓库、制造车间、组装线、超市、公共空间

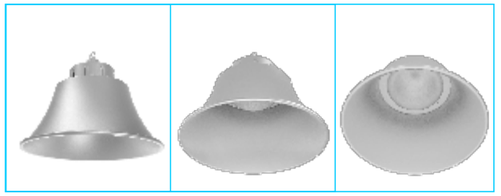

技术参数	
产品名称	LED高天棚灯（金钟）
材料	铝型材外壳
色温	3000K,4000K,5000K,
显色指数	＞80
发光角度	75°
流明输出	3400lm–5400lm
工作电压	AC100–240V　50/60Hz
使用寿命	＞30,000 小时
工作环境温度	–30℃～+55℃
IP防护等级	IP40
安装方式	吊装

尺寸图



型号	L × H
EFG–DPD–40W08	Ø323×245mm
EFG–DPD–60W08	Ø323×245mm

配光曲线

EFG–DPD–40W08



EFG–DPD–60W08



产品型号	功率（W）	工作电压（V）	色温（K）	功率因数	显色指数	光通量（lm）	重量（kg）
EFG–DPD–40W08	40	AC100–240	3000	＞0.90	＞80	3400	1.1
	40	AC100–240	4000	＞0.90	＞80	3600	1.1
	40	AC100–240	5000	＞0.90	＞80	3600	1.1
EFG–DPD–60W08	60	AC100–240	3000	＞0.90	＞80	5100	1.5
	60	AC100–240	4000	＞0.90	＞80	5400	1.5
	60	AC100–240	5000	＞0.90	＞80	5400	1.5

LED高天棚灯（金殿）

LED高天棚灯（金殿）外形设计简约轻便、应用灵活，具有高光效、低眩光特点，能广泛应用于工业、商业及体育场馆照明等领域。

特点：

- 重量超轻，突破行业重量瓶颈
- 采用带有格栅纹理的艺术面罩，灯光柔和均匀
- LED灯具结温低、寿命长
- 采用带有格栅纹理的艺术面罩，灯光柔和均匀
- 外观创新设计,散热集外观一体

应用场所：

- 工业厂房、生产组装线、物流仓库、制造车间、组装线、超市、公共空间

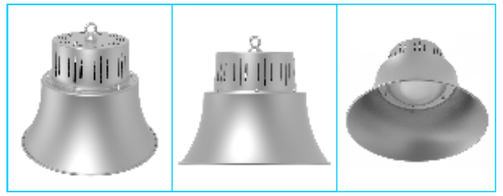

技术参数	
产品名称	LED高天棚灯（金钟）
材料	铝型材外壳
色温	3000K,4000K,5000K,
显色指数	＞80
发光角度	75°
流明输出	7650lm–10800lm
工作电压	AC220–240V　50/60Hz
使用寿命	＞30,000 小时
工作环境温度	–30℃～+55℃
IP防护等级	IP40
安装方式	吊装

尺寸图



型号	L × H
EFG–DPD–90W01	Ø420×319mm
EFG–DPD–120W01	Ø420×319mm

配光曲线

EFG–DPD–90W01



EFG–DPD–120W01



产品型号	功率（W）	工作电压（V）	色温（K）	功率因数	显色指数	光通量（lm）	重量（kg）
EFG–DPD–90W01	90	AC100–240	3000	＞0.90	＞80	7650	2.0
	90	AC100–240	4000	＞0.90	＞80	8100	2.0
	90	AC100–240	5000	＞0.90	＞80	8100	2.0
EFG–DPD–120W01	120	AC100–240	3000	＞0.90	＞80	10200	2.5
	120	AC100–240	4000	＞0.90	＞80	10800	2.5
	120	AC100–240	5000	＞0.90	＞80	10800	2.5

LED高天棚灯（金星）

金星是一款高等级的LED高天棚灯。它结构坚固、性能稳定，照明性能优越，具有高光效、低眩光特点，能为大空间提供专业照明。灯具采用带透镜模块化设计，灯光柔和均匀，营造舒适的照明环境。

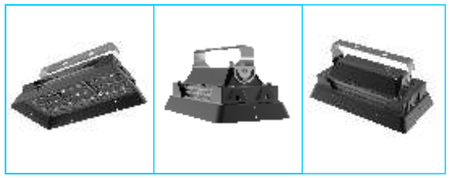

特点：

- 灯具结温低、寿命长
- 采用透镜模块化设计，灯光柔和均匀
- 采用专业结构设计，防水防尘，耐撞击，安全可靠
- 采用百叶窗式散热片配搭梯形散热孔设计，散热能力更强

应用场所：

- 工业厂房、生产组装线、仓库、物流中心、商场等大空间公共区域

技术参数

产品名称	LED高天棚灯（金星）
材料	钣金外壳加挤出型材散热器
色温	3000K,4000K,5000K,6000K
显色指数	＞80
透镜	80°
流明输出	11000lm–36000lm
工作电压	AC220–240V　50/60Hz
使用寿命	＞30,000小时
工作环境温度	–30℃～+55℃
IP防护等级	IP40/IP65
安装方式	吊装

配光曲线

EFG–DPD–100W07



EFG–DPD–150W07



EFG–DPD–200W07



EFG–DPD–300W07



尺寸图

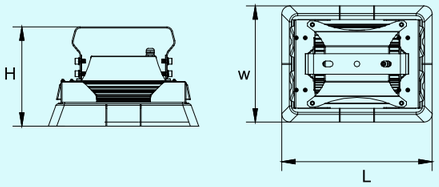

型号	H × W × L
EFG–DPD–100W07	222.5×260.4×337.4mm
EFG–DPD–150W07	222.5×260.4×475.4mm
EFG–DPD–200W07	222.5×464.4×337.4mm
EFG–DPD–300W07	222.5×464.4×475.4mm

产品型号	功率（W）	工作电压（V）	色温（K）	功率因数	显色指数	光通量（lm）	重量（kg）
EFG–DPD–100W07	100	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	10500	5.3
	100	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	11000	5.3
	100	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	11000	5.3
EFG–DPD–150W07	150	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	16500	6.8
	150	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	17250	6.8
	150	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	17250	6.8
EFG–DPD–200W07	200	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	22000	9.0
	200	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	23000	9.0
	200	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	23000	9.0
EFG–DPD–300W07	300	AC220–240	3000	≥0.95	＞80	34500	11.0
	300	AC220–240	4000	≥0.95	＞80	36000	11.0
	300	AC220–240	5000	≥0.95	＞80	36000	11.0

LED三防支架灯（云峰）

LED三防支架灯（云峰）是一款高品质支架灯，有双管和单管两个型号。灯具体积小巧、结构紧凑，采用双端输入接线安装，可直接使用于工厂防水、防电、防腐照明空间。

特点：

- 坚固耐用、耐冲击
- 透光率高、简洁美观
- 适配T8LED日光灯管、寿命更长
- 防护等级IP65
- 安装方便

应用场所：

- 适用于地下停车场、工厂、仓库、室外公共场所

技术参数

产品名称	LED三防支架灯（云峰）
材料	耐腐蚀塑胶外壳加格栅条纹面罩
色温	3000K,4000K,5000K
显色指数	＞80
发光角度	120°
流明输出	1200lm-2560lm
工作电压	AC100-240V　50/60HZ
使用寿命	＞30,000 小时
工作环境温度	-30℃～+55℃
IP防护等级	IP65
安装方式	表面安装

配光曲线

EFG-ZJD-16W01



EFG-ZJD-32W01



尺寸图



型号	L × W × H
EFG-ZJD-16W01	1265×72×86mm
EFG-ZJD-32W01	1265×115×86mm

产品型号	功率（W）	工作电压（V）	色温（K）	功率因数	显色指数	光通量（lm）	重量（kg）
EFG-ZJD-16W01	16	AC100-240V	3000	＞0.90	＞80	1200	1.6
	16	AC100-240V	4000	＞0.90	＞80	1280	1.6
	16	AC100-240V	5000	＞0.90	＞80	1280	1.6
EFG-ZJD-32W01	32	AC100-240V	3000	＞0.90	＞80	2400	2.7
	32	AC100-240V	4000	＞0.90	＞80	2560	2.7
	32	AC100-240V	5000	＞0.90	＞80	2560	2.7